


DLP-S

SISTEMAS DE
DISTRIBUCIÓN
PERIMETRAL



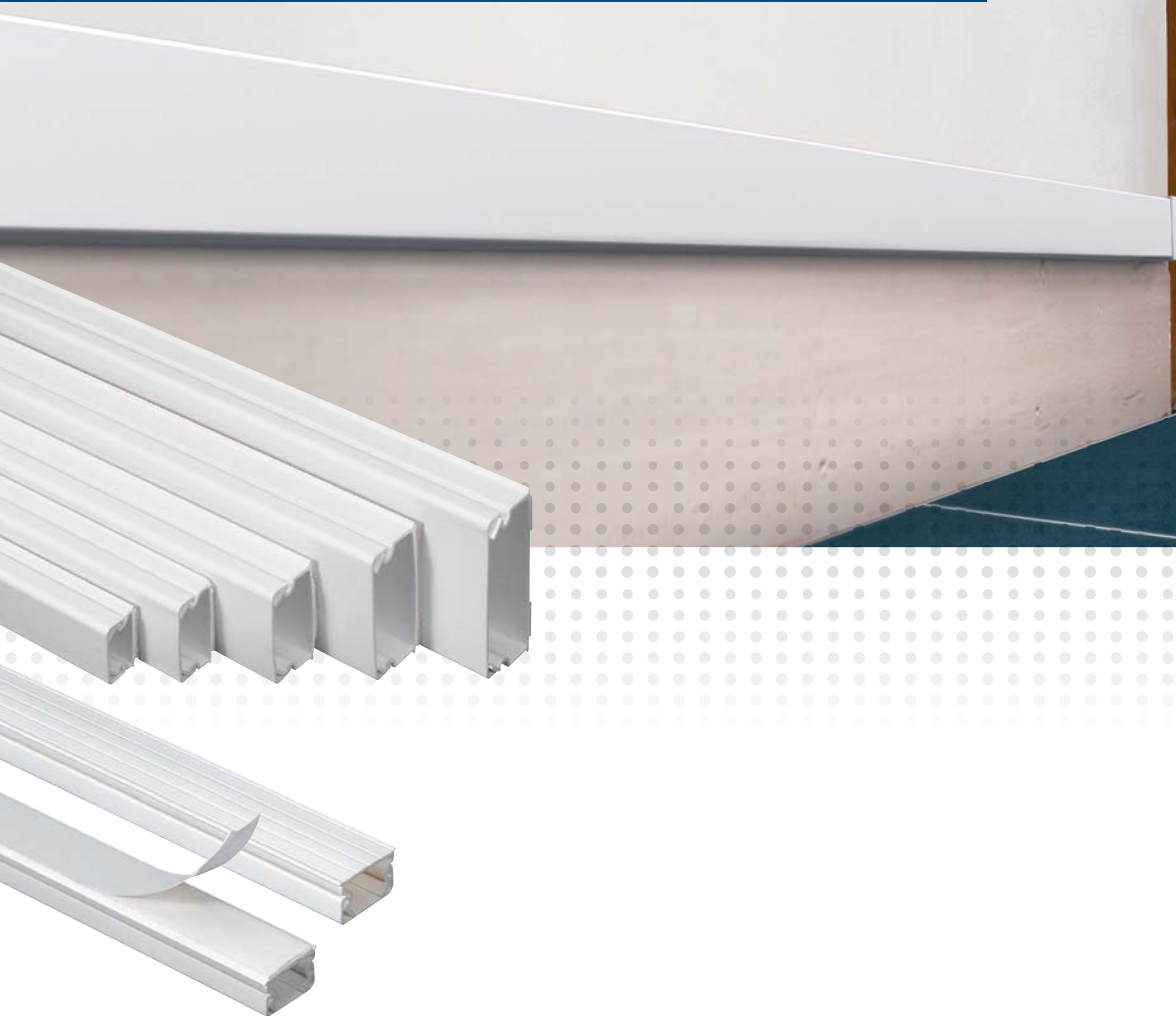

VERSIONES DLP-S

- 1) CANALETA CON ADHESIVO
- 2) CANALETA PARA MONTAJE ATORNILLADO

Sistemas de canalización

PARA DISTRIBUCIÓN
EN PROYECTOS
RE-CONFIGURABLES
RESIDENCIALES Y
COMERCIALES


La canaleta DLP-S Bticino es ideal para repositonar tus servicios eléctricos y/o voz-datos y llevarlos al punto de uso.

- 2 versiones disponibles: con adhesivo y montaje con tornillos.
- La versión con adhesivo permite una fácil instalación sin necesidad de considerar herramientas de montaje adicionales.
- Espacio optimizado para el uso de cables eléctricos, datos y/o multimedia.
- Compatible con oferta de placas y mecanismos Bticino.

bticino

DLP-S

Un sistema completo que permite el correcto equipamiento de tus espacios









La gama completa de distribución DLP-S, permite la reconfiguración de tus espacios residenciales y comerciales.

Oferta completa DLP-S ideal para cualquier proyecto de reconfiguración de servicios eléctricos, voz-datos y/o audio-video.

Área de sección transversal	15 x 10	20 x 12	24 x 14	40 x 16	50 x 20	60 x 20
Con adhesivo	●	●	●	●	—	—
Montaje con tornillos	●	●	●	●	●	●

Gama de accesorios que contemplan cualquier cambio de dirección requerido.

ÁNGULO INTERNO	ÁNGULO EXTERNO	ÁNGULO PLANO	JUNTA	DERIVACIÓN ENT	TAPA FINAL
					

Ahorre tiempo de instalación con la nueva canaleta DLP-S



El espacio interior de la canaleta DLP-S permite que los cables se acomoden de manera rápida, haciendo la instalación mas fácil. La opción con adhesivo permite que una sola persona realice la instalación, sin necesidad de herramientas adicionales.

DLP-S cumple con los siguientes estándares de calidad:


- Conformidad con las normas aplicables mexicanas y europeas EN 50085-2-1.
- Resistencia al impacto.
- Canaleta autoextinguible.
- Grado de protección IP40.



Instalación en solo 3 pasos de canaleta autoadhesiva. No se requieren herramientas adicionales.



1 Remueve la cinta protectora de adhesivo de la parte trasera de la canaleta DLP-S.

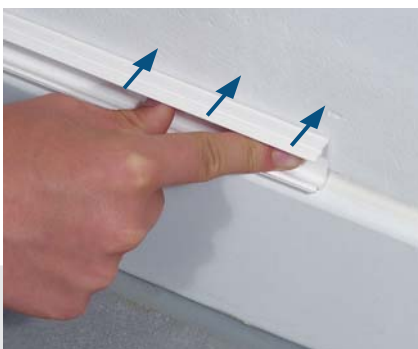

2 Coloca la canaleta en el lugar donde se requiere y presiona firmemente contra la pared. El espesor del adhesivo compensa defectos en el muro.



3 Una vez finalizado el proceso de montaje de cables, adiciona la tapa escuchando un simple click, la tapa se ajusta perfectamente a la base de la canaleta.



Instalación de canaleta atornillable.



1 Posiciona la canaleta contra el muro o pared.




2 Realiza las perforaciones correspondientes para poder fijar la canaleta contra el muro.




3 Una vez finalizado el proceso de montaje de cables, adiciona la tapa escuchando un simple click, la tapa se ajusta perfectamente a la base de la canaleta.


Los accesorios de derivación DLP-S mejoran la estética de la instalación y a su vez son de fácil fijación, permitiendo un ahorro en tiempo de montaje.




Ángulo Interno




Ángulo Externo




Ángulo Plano



Junta















Derivación en T



Tapa Final

TABLA DE SELECCIÓN


Tramos Rectos	Sección		Accesorios de Derivación					
	LARGO 2 M		ÁNGULO INTERNO	ÁNGULO EXTERNO	ÁNGULO PLANO	DERIVACIÓN T	TAPA FINAL	JUNTA
MEDIDAS	ATORNILLABLE	ADHESIVO						
	15 x 10 	D01510	D11510	D15101	D15102	D15103	D15104	D15105
20 x 12 	D02012	D12012	D20121	D20122	D20123	D20124	D20125	D20126
24 x 14 	D02414	D12414	D24141	D24142	D24143	D24144	D24145	D24146
40 x 16 	D04016	D14016	D40161	D40162	D40163	D40164	D40165	D40166
50 x 20 	D05020	-	D50201	D50202	D50203	D50204	D50205	D50206
60 x 20 	D06020	-	D60201	D60202	D60203	D60204	D60205	D60206

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS BTICINO

Integra tu solución con placas y mecanismos Bticino.



W11723



Canaleta de piso



AG-05MAT



AG-10MAT



AG-20MAT



LDF10AM



LDF10AZ



LDF10BR



LDF10VD



LDF10VM



CAJA UNIVERSAL

Artículo	Descripción
W11723	Caja porta aparatos 3 mód. Compatible con placas Bticino.

CANALETA DE PISO

Artículo	Dimensiones	No. de compartimentos
W1018/75SC	Canaleta de piso 75x18	3
W1012/505C	Canaleta de piso 50x12	2

CINTAS DE AISLAR

- Cintas adhesivas para aislar alambres y cables eléctricos.
- Fabricadas con materiales de la más alta calidad.
- Ofrecen notables ventajas en términos de calidad y desempeño.
- Son 50% más resistentes a la ruptura.
- Tienen doble capacidad de estiramiento antes de romperse.
- Ofrecen hasta 16% mayor adherencia.
- Disponibles en color negro, en 3 diferentes longitudes: 20m, 10m y 5m. Y en su versión de 10m, también disponibles en 5 diferentes colores: Azul, Rojo, Blanco, Verde y Amarillo.

CINTAS DE AISLAR

Artículo	Descripción
AG-05MAT	Cinta aislante color negro 19mmx5m.
AG-10MAT	Cinta aislante color negro 19mmx10m.
AG-20MAT	Cinta aislante color negro 19mmx20m.
LDF10AM	Cinta aislante color amarillo 19mmx10m.
LDF10AZ	Cinta aislante color azul 19mmx10m.
LDF10BR	Cinta aislante color blanco 19mmx10m.
LDF10VD	Cinta aislante color verde 19mmx10m.
LDF10VM	Cinta aislante color rojo 19mmx10m.

BOTE DE CINCHOS

- Fabricados con materiales resistentes que aseguran un amarre confiable y mayor duración.
- Contiene 1000 cinchos en color rojo, amarillo, verde, azul, natural y negro.
- En tamaños de 2.4 x 95 mm, 3.5 x 180 mm, 4.6 x 280 mm. para que encuentres el tamaño que necesitas.

COLLARINES

Artículo	Descripción
BTCN1000C	Bote de cinchos, 1000 pzas, dimensiones 2.4x95mm, 3.5x180mm y 4.6x280mm en varios colores.

DATOS TÉCNICOS

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A NORMA EN 50085-2-1

6.2	Resistencia al impacto en instalación y aplicación	1J
6.3	Temperatura mínima de transporte y/o almacenamiento	-25°C
6.3	Temperatura mínima de instalación	+15°C
6.3	Temperatura máxima de instalación	+60°C
6.4	Resistencia a la propagación de la flama	No propagador de flama
6.5	Continuidad eléctrica	No aplica
6.6	Material aislante	Material aislante
6.7	Grado de protección	IP 40
6.9	Accesibilidad del sistema cerrado	Con uso herramienta
6.101	Fijación permitida	Fijación en muro Fijación en techo
6.102	Funciones	
	Corriente nominal	500V
	Protección contra impacto	IK 06

TABLA DE LLENADO POR TIPO DE CABLE

Número de Compartimentos	Medidas	Sección Máx. (mm ²)	# de Conductores					UTP/FTP Cat. 6	Diam. Máx. (mm)
			1.5 mm ²	2.5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²			
1	15X10	79	4	3	3	2	1	8	
	20X12	164	9	7	6	4	3	10	
	24X14	249	15	11	9	7	4	12	
	40X16	510	30	22	20	14	10	14	
2	50X20	406	24	18	16	11	8	18	
		406	24	18	16	11	8	18	
3	60X20	312	18	14	12	9	6	17	
		308	18	13	12	8	6	16	
		312	18	14	12	9	6	17	

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carr. 57, Qro. a S.L.P., km. 22.7, C.P. 76220
Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro, México
Tel: (442) 238 04 00 Fax: (442) 238 04 82
Sin costo: 01 800 714 8524



Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

www.bticino.com.mx

OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, México, D.F.

Tel: (55) 52 01 64 50
Fax: (55) 52 01 64 51
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466

E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación
Agustín Yañez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco.

Tels: (33) 36 16 99 04
Fax: (33) 36 16 99 40
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466

E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Centro Show Room Querétaro

Carr. 57, Qro. a S.L.P., km 22.7
76220, Sta. Rosa Jáuregui, Qro.

Tel: (442) 238 04 90
Fax: (442) 238 04 86
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466

E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte Show Room Monterrey

Av. Francisco I. Madero 1605 Pte.
Col. Centro
64000, Monterrey, N.L.

Tel: (81) 83 72 23 61
Fax: (81) 83 72 23 65
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466

Fax sin costo: 01 800 712 73 04
E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo

Bernal Díaz del Castillo 155-B
Esquina Juan Pablo II
Fracc. Virginia

94294, Boca del Río, Ver.
Tel: (229) 935 13 90
Tel/Fax: (229) 935 68 51
Sin costo: 01 800 BTICINO
01 800 2842466

E-mail: zona.golfo@bticino.com

BTicino de México se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo



Accesa al sitio
oficial de Bticino



bticino